

ZATEZNA STEZALJKA DN 525

ANCHORING CLAMP DN 525 ЗАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ DN 525

Zatezna stezaljka DN 525 ADSS se primenjuje kod kablova različitih konstrukcija i dimenzija preseka od Ø5mm do Ø25mm. Zatezna stezaljka DN 525 je izrađena od visokokvalitetnih materijala, velike mehaničke čvrstoće i otpornosti na atmosferske uticaje i UV zračenje. Ispitana je i atestirana tako da podleže svim standardima propisanim za kablovski pribor. Unutrašnji kanali zatezne stezaljke DN 525 su nazubljeni tako da imaju odličan mehanički kontakt sa izolacijom provodnika i na taj način se onemogućava proklizavanje i dobija efekat maksimalno pouzdanog zatezanja. Minimalna prekidna sila 4,5 kN. Stezaljka se ugrađuje bez posebnih alata. Stezaljka ne sadrži delove koji mogu da otpadnu pri radu na visini.



Stezaljka poseduje sistem za kompenzaciju cikličnih sila, poput jakih udara vetrova i sličnih cikličnih opterećenja.

Stezaljka ima jedinstvenu mogućnost da se u nju postave nezavisno dva provodnika, odnosno da se nakon postavljanja prvog, veoma lako može dodati i drugi provodnik.

Kat. br. 370525

Tip: DN 525


Materijal: Poliamid

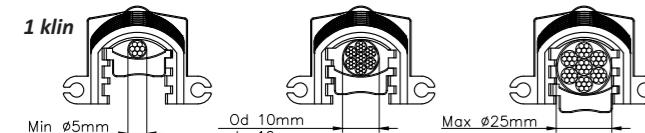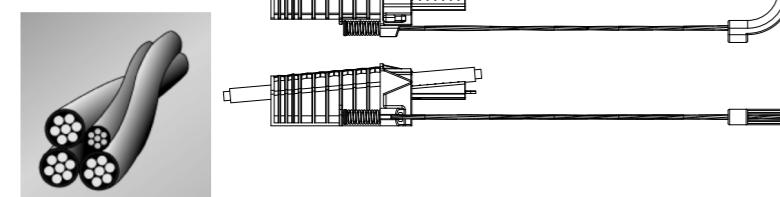


Kat. broj	Tip stezaljke	Presek provodnika (mm²)	Prekidna sila (daN)	Raspon (m)	Pakovanje kom	Težina kg/100kom
370525 1 klin	DN 525	5-25	450	do 120	25	17,90
370525 2 klin	DN 525	-	450	do 120	25	22,80

Napomena: Stezaljka DN 525 se standardno isporučuje sa jednim klinom. Na zahtev kupca može biti isporučena i sa dva klinom.
Note : The Clamp DN 525 is standardly delivered with one wedge. On customer's request it can be delivered with two wedges.
Примечание: зажим DN 525 поставляется в стандартной комплектации с одним клином.
По желанию заказчика может также поставляться с двумя клинами.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU DN 525 za jedan kabl / INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR DN 525 for one cable / ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МОНТАЖА DN 525 Для одного кабеля

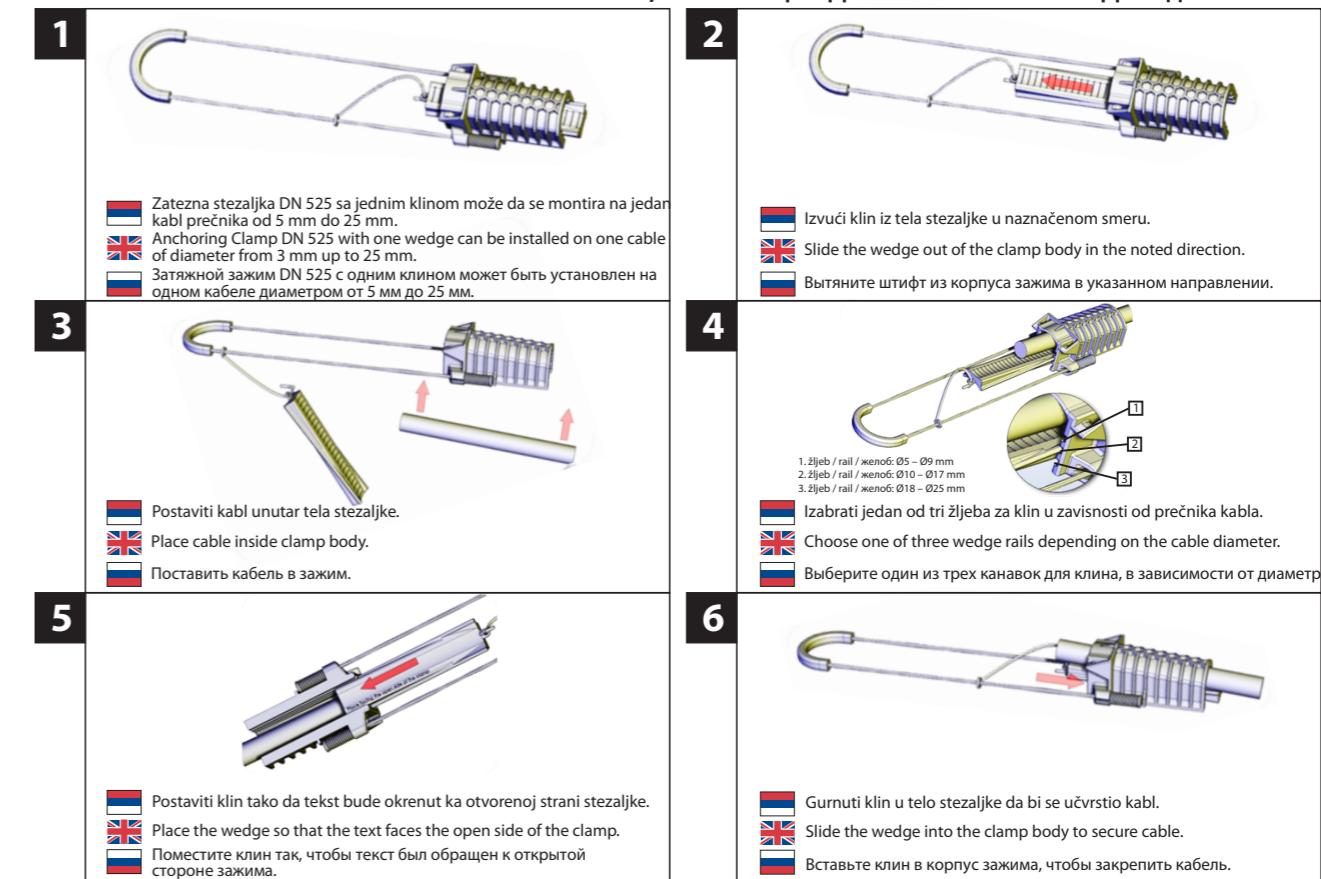

UPUTSTVO ZA MONTAŽU DN 525 za dva kabla (opcionalno) / INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR DN 525 for two cables (optional) / ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МОНТАЖА DN 525 Для двух кабелей (опционально)

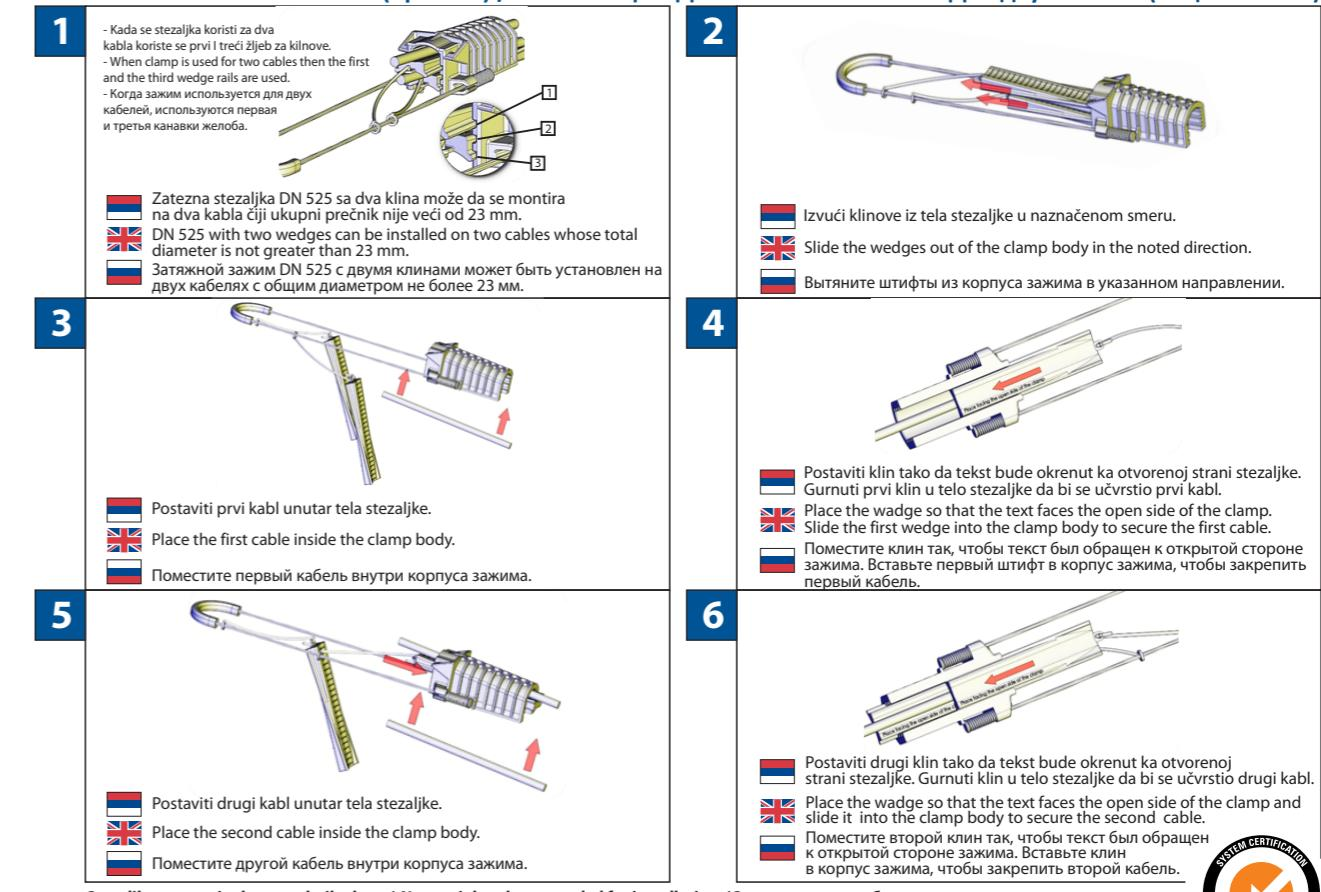

Stezaljka se montira bez posebnih alata / No special tools are needed for installation / Зажим крепится без специального инструмента.

STEZALJKA ZA TELEKOMUNIKACIONE KABLOVE M FISH

CLAMP FOR TELECOMMUNICATION CABLES M FISH

ЗАЖИМ ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КАБЕЛЕЙ MFISH

Samopodesiva stezaljka za telekomunikacione kable M FISH je dizajnirana da zateže ili nosi pljosnate i okrugle telekomunikacione kable.

Samopodešavljajuća stezaljka se vrši točkom na njenom telu bez upotrebe dodatnih alata. Može da se koristi za zatezanje, skretanje i nošenje linija optičkih kablova. Izrađena je od UV stabilnog materijala otpornog na starenje. Stezaljka ne sadrži delove koji mogu da otpadnu pri radu na visini.

Izgledom podseća na ribu što joj je i dalo ime "kabloska riba". Mi je zato zovemo stezaljku M Fish. Veoma značajna odlika M Fish stezaljke su njene samopodesive performanse pogodne za FTTx tehnologiju bilo gde u svetu, monter pri ugradnji ne mora da se brine koji je pravac kabla.

Uglavnom se koristi sa kablovima sa optičkim vlaknima. Primenjiva je kod Ø 3.0mm, 2x3.1mm, 3.3x2.0mm i 5.0x2.0mm. Neophodna je za FTTx rešenja.


Self-adjustable clamp for telecommunication cables M FISH is designed to anchor or support flat and round drop cables. Self-adjusting of the clamp is done by the wheel on the clamp's body without using additional tools. It can be used for anchoring, turning and suspension of drop cable routes. It is made of UV stable material resistant to ageing. The clamp does not contain parts that can fall off.

Very important feature of M Fish clamp is its self-adjustable performance suitable for FTTx technology anywhere around the world. The lineman doing installation doesn't have to worry about the drop cable direction. It is mostly used with fiber optic cables. It is applicable to Ø 3.0mm, 2x3.1mm, 3.3x2.0mm and 5.0x2.0mm cables. It is necessary for FTTx solutions.

Самофиксируемый зажим для телекоммуникационных кабелей MFISH предназначен для затягивания или переноса плоских и круглых телекоммуникационных кабелей.

Самофиксирование зажима производится с помощью колесом на корпусе без использования дополнительных инструментов. Он может использоваться для затягивания, поворота и переноса линий оптических кабелей. Он изготовлен из стойкого к ультрафиолетовому излучению материала, стойкого к старению. Зажим не содержит частей, которые могут упасть при работе на высоте.

Похоже на рыбку, которая дала ей имя «кабельная рыбка». Вот почему мы называем зажим MFish. Очень важной особенностью MFish зажима является его самоподдерживающаяся производительность, подходящая для технологии FTTx в любой точке мира, установщику не нужно беспокоиться о направлении кабеля во время установки. Он в основном используется с оптоволоконными кабелями. Он применим для Ø 3.0mm, 2x3.1mm, 3.3x2.0mm и 5.0x2.0mm. Это необходимо для решений FTTx. MFish

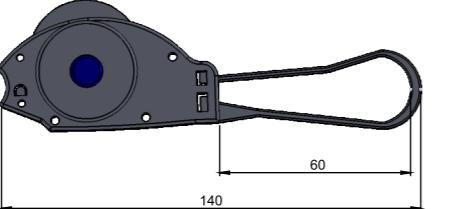

Kat. br. 370270

Tip: M Fish

Materijal: Poliamid

Kat. broj	Tip stezaljke	Presek provodnika (mm ²)	Prekidna sila (daN)	Raspon (m)	Pakovanje kom	Težina kg/100kom
370270	M Fish	3-4; 3,1x2; 3,3x2; 5,0x2	50	do 50	50	0,32

NOSEĆA STEZALJKA ZP-8-1

SUSPENSION CLAMP ZP-8-1

НЕСУЩИЙ ЗАЖИМ ZP-8-1

Marel noseća stezaljka tipa ZP-8-1 se koristi za nošenje telekomunikacionih, optičkih i ostalih kablova koji u svojoj strukturi sadrže izdvajenu čeličnu žilu. Na zahtev kupca stezaljka može biti izrađena od prohromskog lima.

Pakovanje 100 kom

Težina 6,80 kg / 100 kom

Suspension Clamp ZP-8-1 is used to suspend optical fiber cables and ADSS cables that contain separated steel wire. On customer's demand the Clamp can be made of stainless steel.

Packaging 100 pieces
Weight 6,80 kg / 100 pieces

Марел несущий зажим типа ZP-8-1 используется для передачи телекоммуникационных и другие проводников, в своей структуре содержит отдельный стальной провод. По заказу купца зажим может быть произведен из нержавеющего олова.

Упаковка 100 штук
Вес 6,80 кг / 100 шт

